

# B-EX6

## PRAMONINIS SPAUSDINTUVAS

### Gaminio brošiūra

- „Toshiba“ B-EX6 serija – naujai apibrėžia pramoninių spausdintuvų rinką. Rinkoje pirmaujanti technologija suderinta su panaudojimo galimybėmis, patikimumu ir žemomis bendrosiomis eksploatacinėmis sąnaudomis.
- Praplėsdami egzistuojančios B-EX serijos spausdintuvų galimybes, siekiame pateisinti sudėtingiausių poreikių taikymą, dideles pramoninio spausdinimo apkrovas.
- Tvirtu dizainu, patvarūs, pažangių funkcijų, su sąnaudas mažinančiomis savybėmis, platus modelių ir papildomai pasirenkamų priedų pasirinkimas – geriausias „viskam viename“ pramoninis sprendimas.



# PRITAIKOMAS. PATVARUS. PATIKIMAS.

## Eksplotavimo sąnaudos

Našus ir funkcionalus, kad patenkintų internetinio spausdinimo rinkos poreikius; savybės ir parinktys, padedančiomis užtikrinti žemiausias eksploatacines sąnaudas; pailginto eksploataavimo laiko spausdinimo galvutė; unikalus „Toshiba“ dažjuostės taupymo režimas ir 800 m dažjuostė, siekiant pagerinti efektyvumą ir sumažinti eksploatacines sąnaudas spausdintuvo naudojimo metu.

## Lankstus dizainas

B-EX6 buvo sukurtas toks pat patvarus ir patikimas kaip B-EX4 modeliai – su tvirtu išoriniu korpusu. Tačiau mes pridėjome daugiau: dvigubą dangtelį – siekdami kompaktiškumo ir mažiau erdvės atidarymui, naudojimo operatoriui paprastumo, palengvinant eksploatavimą, sumažinant eksploataavimo išlaidas ir prastovos laiką.

## Padidinkite savo efektyvumą

B-EX6 serijos spausdintuvai, palaikantys 6 col. spausdinimo medžiagą iki 12 col./s greičiu, gali atlikti pačias sudėtingiausias spausdinimo užduotis. Be to, didelį našumą užtikrina pažangių apdorojimo galimybių panaudojimas, taip padidinant bendrą efektyvumą ir produktyvumą.

## Pagerintas susiejamumas

Siekiant užtikrinti lanksčias prijungimo galimybes, B-EX6 standartiškai turi USB ir *Ethernet* jungtis. Papildomai pasirenkama *Bluetooth* funkcija leidžia nustatyti parametrus tiesiai iš jūsų išmaniojo telefono arba mobiliojo įrenginio.

## Modelių asortimentas

Platus modelių pasirinkimas siekiant patenkinti įvairiausias poreikius, 200 ir 300 dpi modeliai – aukštesnei spausdinimo kokybei ir idealiam brūkšniinių kodų skaitomumui. Modeliai su plokščia (*flat head*) arba kampine (*near edge head*) spausdinimo galvutėmis gali būti lengvai atnaujinami, o su plačiu spausdinimo medžiagų bei parinkčių asortimentu užtikrinamas lankstumas, prisitaikant prie bet kokios spausdinimo užduoties.

**Pagerintas produktyvumas,  
žemesnės eksploatacines  
sąnaudos**

## Taikymas


B-EX6 serija suderina išbandytas bei patikimas savybes ir esamos B-EX serijos funkcionalumą.

Patikimumas ir našumas paprastai daug kainuoja, tačiau su B-EX serija aukščiausios klasės funkcijos yra standartinės ir padeda iš esmės sumažinti kapitalo įdėjimus bei pateisinti jūsų investicijas.

- Pramonė ir gamyba
  - Automobilių, chemijos, farmacijos, tekstilės, elektronikos, maisto ir gėrimų
- Vyriausybės organizacijos
  - Komunalinės paslaugos
- Mažmeninė prekyba
- Transportas ir logistika
- Sveikatos apsauga
- Telekomunikacijos

## Pagrindiniai akcentai

- Suderinta rinkoje pirmaujanti technologija su panaudojimo galimybėmis, patikimumu ir žemiausiomis bendrosiomis eksploatacinėmis sąnaudomis
- Didelis greitis; didelis našumas
- Tvirtas ir patvarus, paprastas naudoti

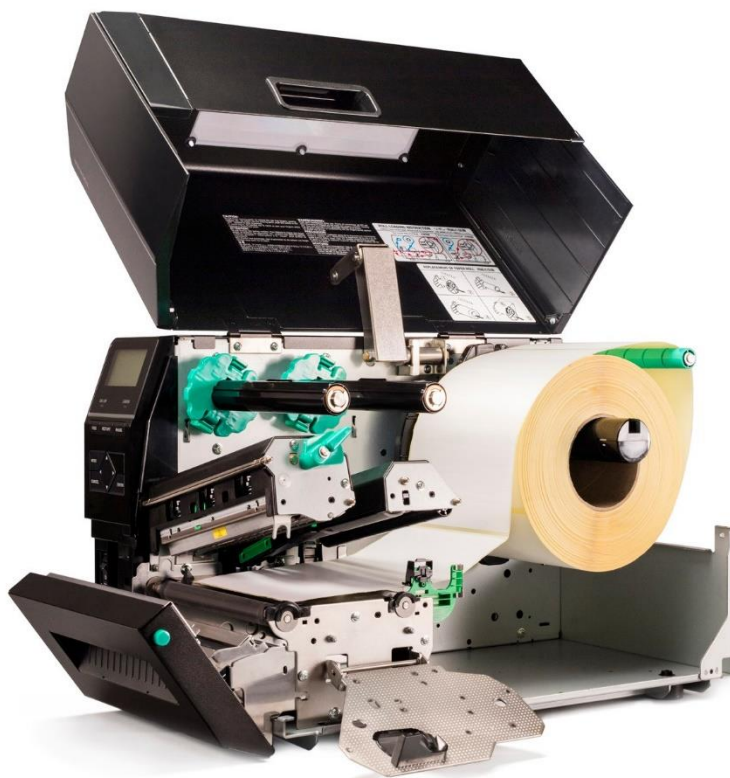

# SPECIFIKACIJOS

## Bendra informacija

Spaudos būdas	Tiesioginis terminis/terminio perkėlimo
Spausdinimo galvutė	T1: Kampinė (Near edge head) T3: Plokščia (flat head)
Matmenys (plotis x ilgis x aukštis)	331 x 480 x 310 mm
Svoris	20 kg
Naudotojo sąsaja	Grafinis LCD, 2 x LED, 10 x klavišai
Darbinė temperatūra / drėgmė	5–40°C / 25–85 % nesikondensuojanti santykinė drėgmė (SD)
Maitinimo energija	K.S. 100–240 V, 50/60 Hz

## Spausdinimas

Raiška	203/305 dpi (8/12 taškų/mm)
Maksimalus spausdinimo greitis	76/127/203/254/305 mm/s (3/5/8/10/12 col./s)
Maksimalus spausdinimo plotis	160 mm
Maksimalus spausdinimo ilgis	1,490 mm
Brūkšniniai kodai	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Customer Barcode, GS1 Databar
2D kodai	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Šriftai	Rastrinio atvaizdo šriftas, vektorinis šriftas, kainų etikečių šriftas, TFT

## Dažjuostė

Dažjuostės plotis	maks. 170 mm
Dažjuostės šerdies skersmuo	25,4 mm (1 colis)
Maks. dažjuostės ilgis	800 m
Maks. dažjuostės rulono skersmuo	90 mm

## Medžiaga

Lygiavimas	Centrinis
Pagrindo popieriaus plotis	50–165 mm
Lipduko storis	0,13–0,17 mm
Etiketės storis	0,08–0,25 mm
Medžiagos vidinės šerdies skersmuo	40–76,2 mm
Medžiagos rulono išorinis skersmuo	200 mm
Medžiagos tipas	Rulonas, lankstinys

## Programinė įranga ir jungtys

Emuliacija	ZPL II
Spausdintuvo tvarkyklės	Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
Sąsaja	USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC, RS232 <sup>1)</sup> , Centronics <sup>1)</sup> , bevielis LAN <sup>1)</sup> , EX I/O <sup>1)</sup>
Kalbų režimas	TPCL, BCI (funkcija)
Etikečių programinė įranga	BarTender UltraLite

## Parinktys

Diskinis peilis, etikečių atklėjimo modulis, lankstinio kreipiamoji, RS232, Centronics, bevielis LAN, EX I/O, RFID<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Papildomai  
<sup>2)</sup> Tik T1 modeliui



## Prijungti. Integruoti. Supaprastinti.

Technologija kiekvienai darbo vietai su pažangiomis funkcijomis: lengva naudoti ir leidžia atsipalaiduoti.

